

PALM STROBE™

Portable Digital Industrie Stroboskope

Die Palm Strobe setzen neue Industriestandards. Ultrakompakte Multifunktions-Xenon-Stroboskope mit auswechselbaren wiederaufladbaren Batterie-Cassetten. Über eine 4-Positions-Joystick-Drucktaste werden die Blitzraten verändert. Entweder x2 oder 1/2 für schnelle, oder einzeln, Digit für Digit, höhere oder niedrigere Blitzratenveränderung. Beobachtungen und Inspektionen von Bewegungsabläufen, Schwingverhalten, Druckqualitäten, Materialzustände, Schlupfmessung usw. sind mit einer Hand leicht bedienbar.

Weitere Funktion ist die Drehzahlmessung mit externem Triggereingang und Speichern von eingestellten Blitzraten, die jederzeit aufrufbar sind. Das Palm Strob besitzt auf der Unterseite ein 4 Zoll - Stativgewinde, hat ein robustes Kunststoffgehäuse und ist für den rauen Alltag einsetzbar.

- Auswechselbare Batterie-Kassetten
- Bedienung mit einer Hand
- Leicht und Kompakt
- Blitzraten von 100– 8.000 FPM
- Drehzahlmesser-Funktion
- Extern Triggerbar/ Puls Ausgang
- Maximale Lichtausstrahlung



PalmStrobe abgebildet mit optionaler Ersatzbatterie-Kassette

Krystallklares digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung




Batterie Status
LED leuchtet wenn zu niedrig

Bedienung nur mit einer Hand durch die Joystick Bedientaste



Unendlich viel Power !
Monarch Innovation, weltweit das erste und einzigartige auswechselbare wiederaufladbare Batterie Pack Stroboskope Mit oder ohne Stroboskop aufladbar !

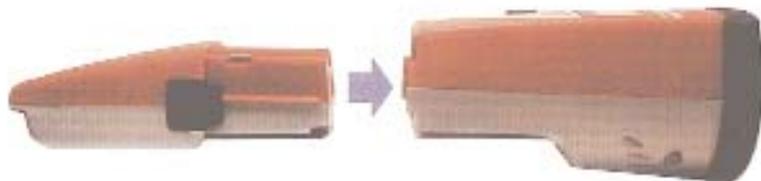

PALM STROBE™

Portable Digital Industrie Stroboskope



PalmStrobe mit optionalem Ersatzbatterie-Pack.
Palm Strobe ist lieferbar in verschiedenen Konfigurationen, siehe Bestellnummern



Pal Strobe Pak 230
Beinhaltet: Palm Strobe, 2 PS Batterie-Cassetten, 230V ac Ladeadapter und Holster
Bestell-Nr. 6205-021



PalmStrobe Deluxe Kit 230
Beinhaltet: PalmStrobe, 2 PS Batterien, 230V ac Ladeadapter, L-1904 Ersatzlampe, Holster und Koffer
Bestell-Nr. 6205-023

PalmStrobe Technische Daten

Display	6-digit alphanumerisch, Hintergrundbeleuchtet LCD, 7,6mm		
Licht Leistung	7 Watt Standard, equivalent zu 10 Wattedeffektiv		
Blitzdauer	10-30 sec. typisch		
Interner Mode	Blitzrate: 100 - 8.000 FPM Auflösung: -0,1 FPM Genauigkeit: -0,5 FPM oder -0,01% d.A.	Externer Mode	Bereich: 5-8.000 FPM Update rate: 2 sec.typisch FMPGenauigkeit: -0,2FMP Trigger zu Blitzverzögerung: <5 sec. Externer Eingang: 0-5V TTL (+12 pkmax) 20 sec. min
Drehzahl-Mode	Bereich: 5-250.000 RPM Genauigkeit: -0,01% oder 0,1RPM Update: 1 sec. typisch Externer Eingang: 0 bis 5VoltTTL(+12V pk max) 5 sec min pulse Positive Flanke		
Batterie-Betriebsdauer	1 Stunde typisch bei 1.800 FPM mit vollen Batterien		
Einstellung	Vier Quadrat druckempfindliche Joystick Taste verändert Blitzrate X2 und 1/2		
Ausgangs-Puls	350 sec positiv puls, 5Vdc typisch		
Versorgung	Auswechselbares 6V wiederaufladbares Batterie Pack mit integrierter Ladekontrolle		
Gewicht / Abmessungen	0,63 kg inkl. Batterie Pack / 237,5 lang, Reflektor: 81,2 x 77,2		

Bestell-Info

6205-020	Palm Strobe 230	Strobe, Batterie, PR230 Netzadapter
6205-021	Palm Strobe Pak 230	Strobe, (2) PS, Batterien, PR230 Netzadapter, und Holster
6205-022	Palm Strobe Kit 230	Strobe, Batterie, PR230 Netzadapter, Ersatzlampe und Koffer
6205-023	Palm Strobe Deluxe Kit 230	Strobe, (2) PS Batterien, PR230 Netzadapter, Ersatzlampe, Holster und Koffer

Optionen und Zubehör

6280-025	PS Batterie	Wiederaufladbare Lead-Acid Batterie Pack
6280-043	PS Holster	Nylon Holster mit Tragegurt und Batteriepack-Halter
6280-015	PR115	Netzadapter für 115V ac
6280-016	PR230	Netzadapter für 230V ac. 1,8m Kabel
6280-017	PR universal	Netzadapter, Universal 100-240V ac,50-60Hz,USA,UK,AUZ und EU Adapter
6280-029	L-1904(zweier Pack)	(2)Auswechselbare Xenon Ersatzlampen
6280-042	CC-9	Plastikkoffer
6280-037	PS PO Kabel	Puls Ausgangskabel 1,8m-1/8 Mono-Stecker auf BNC (CA-4044-6 1/8 auf BNC)
6280-032	PS Eingangskabel	Puls Eingangskabel, 1,8m - 1/8 Stereo-Stecker auf BNC